


LS 55

Теплая система

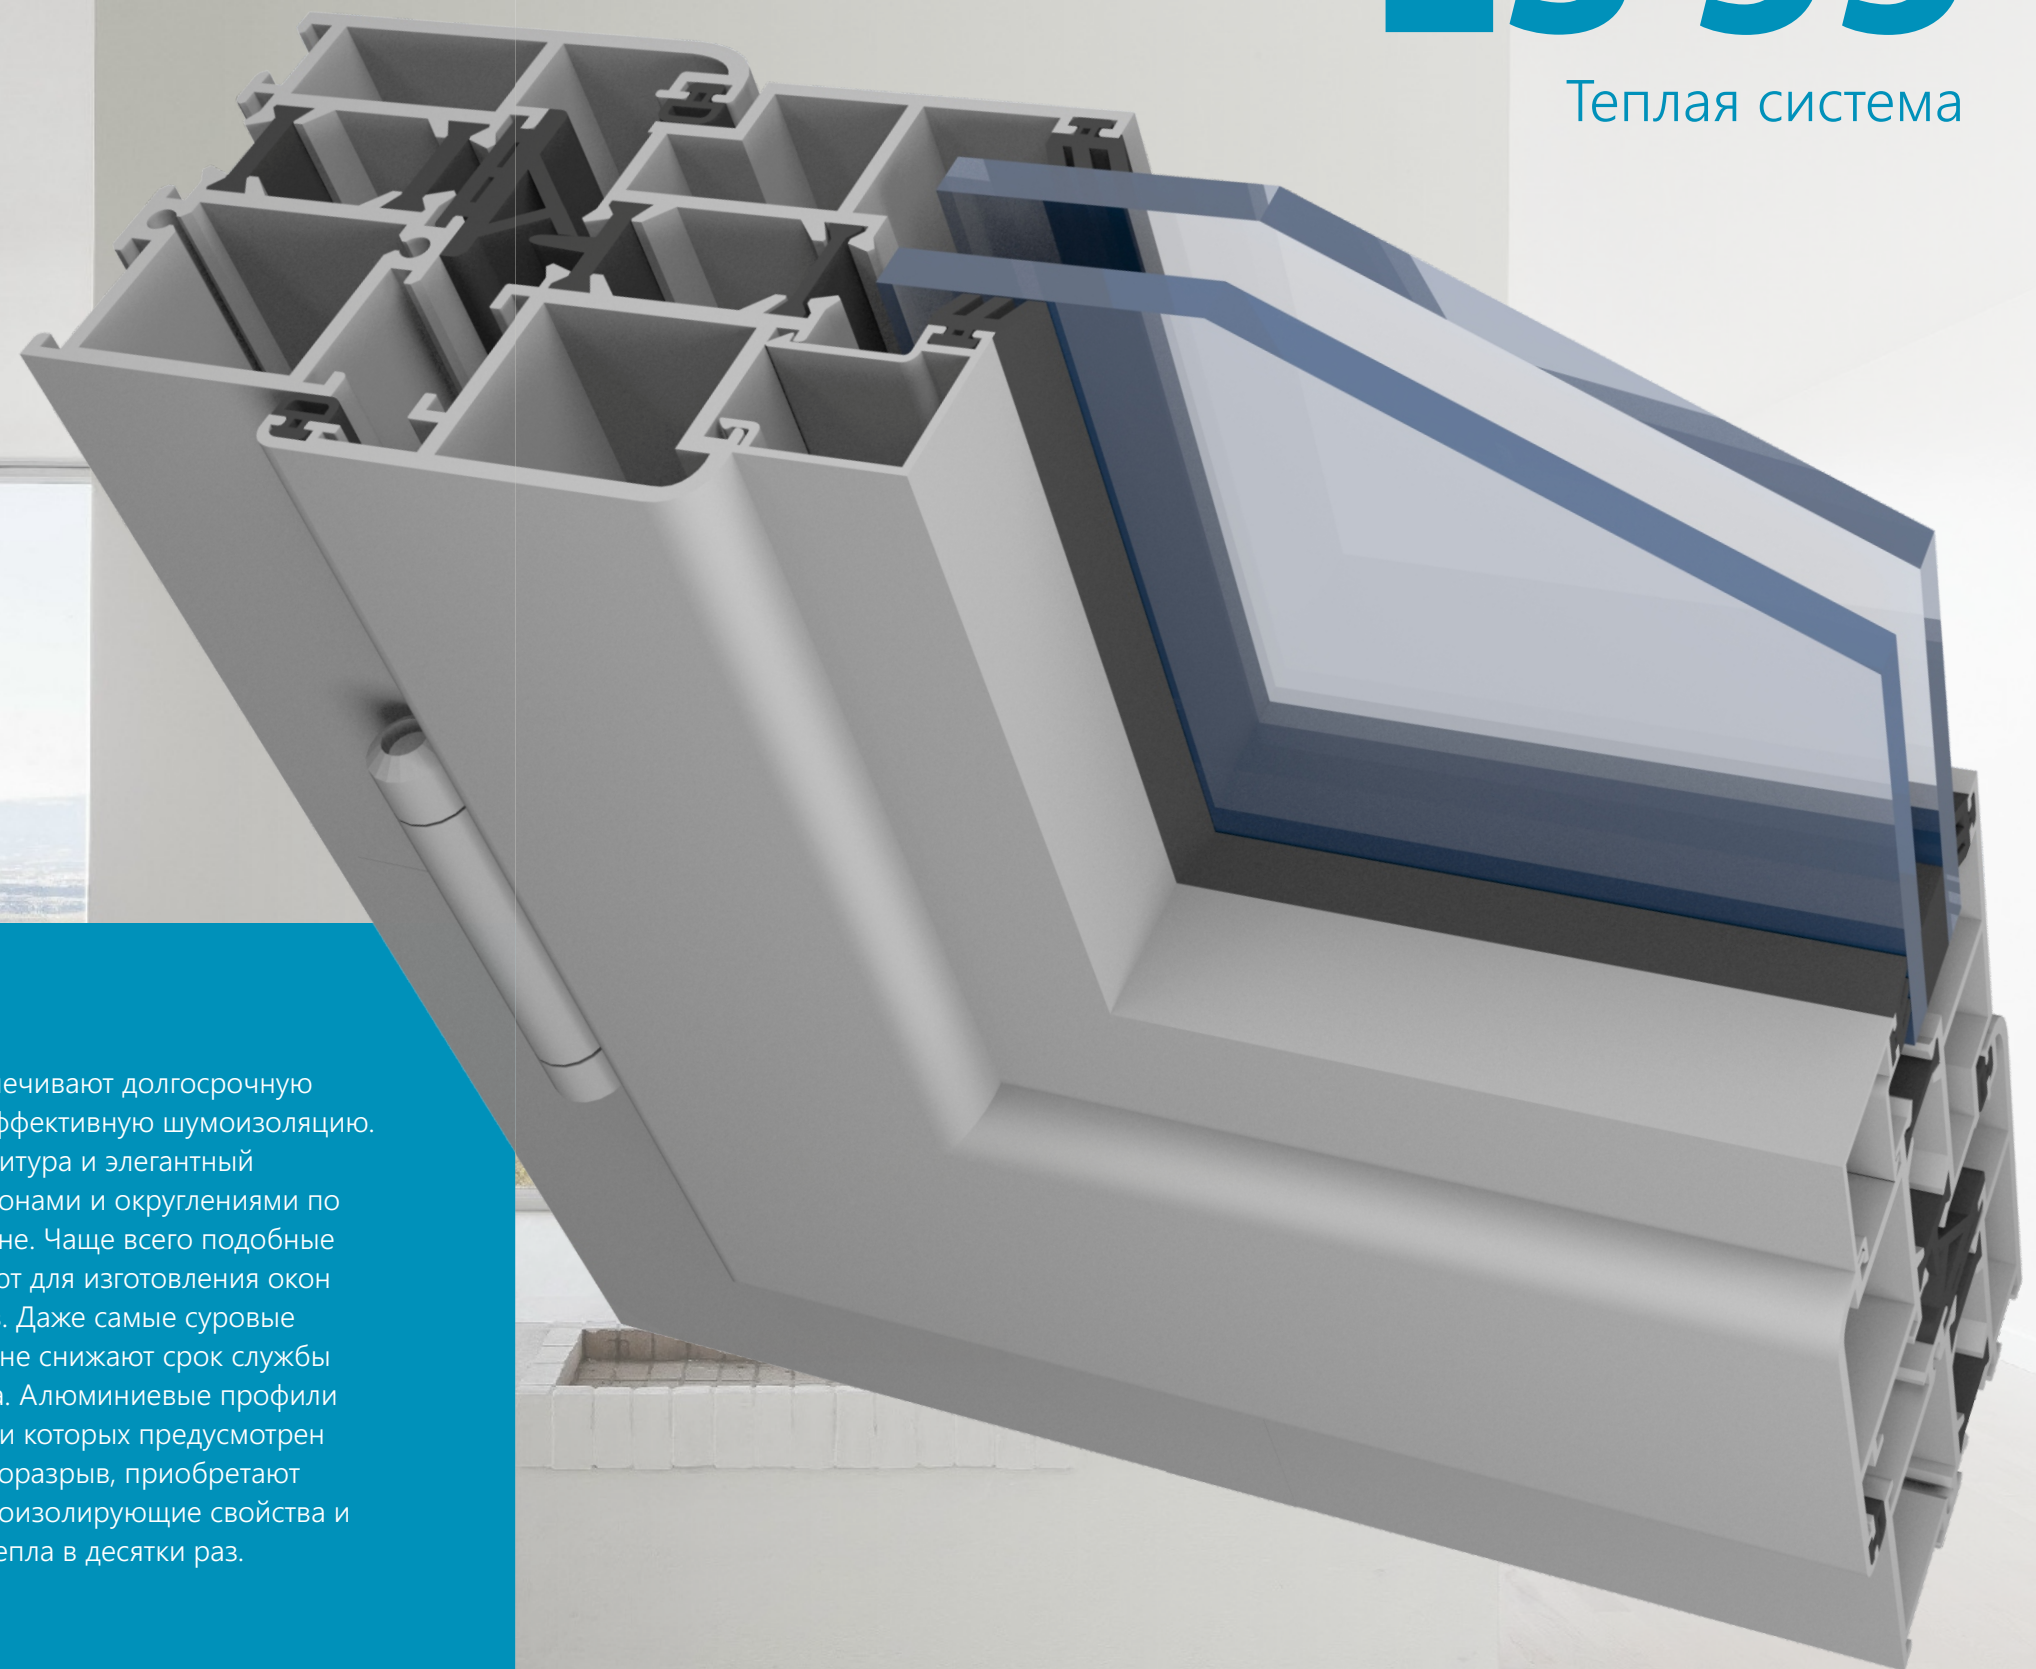

LS 55 - изящная теплая система применяется при остеклении помещений, для изготовления окон, дверей и витражей, с повышенными характеристиками теплоизоляции.

Уплотнители обеспечивают долгосрочную герметичность и эффективную шумоизоляцию. Специальная фурнитура и элегантный внешний вид с уклонами и округлениями по демократичной цене. Чаще всего подобные системы используют для изготовления окон больших размеров. Даже самые суровые погодные условия не снижают срок службы данного материала. Алюминиевые профили LS 55 в конструкции которых предусмотрен специальный терморазрыв, приобретают необходимые теплоизолирующие свойства и снижают потерю тепла в десятки раз.

1700-1701 1.344 kg/m 	1702-1703 1.524 kg/m 	1704-1705 1.582 kg/m
1706-1707 1.849 kg/m 	5551-5554 1.368 kg/m 	5553-5555 1.659 kg/m
1700-1768 1.262 kg/m 	1702-1770 1.421 kg/m 	1934-1935 1.103 kg/m
1936-1937 1.182 kg/m 	1974-1975 1.317 kg/m 	5550-5551 1.240 kg/m
1938-1938 1.325 kg/m 	5552-5553 1.485 kg/m 	1706-1771 1.737 kg/m
1704-1769 1.502 kg/m 	1970-1971 1.323 kg/m 	1972-1973 1.419 kg/m

3568-3569 2.107 kg/m 	4303-4304 2.080 kg/m 	5576-5577 2.085 kg/m
3572-3573 2.148 kg/m 	4359-4360 2.133 kg/m 	3574-3575 2.411 kg/m
5574-5575 2.063 kg/m 	5585-5586 2.040 kg/m 	1737-1738 1.652 kg/m
1739-1740 1.661 kg/m 	1741-1742 2.343 kg/m 	1743-1744 2.351 kg/m
1728-1729 1.321 kg/m 	1700-1716 1.377 kg/m 	1702-1761 1.560 kg/m
3576-3577 1.286 kg/m 	3578-3579 1.518 kg/m 	1640-1641 1.735 kg/m

1706-1718 1.877 kg/m 	5564-5565 1.423 kg/m 	6500-6501 1.644 kg/m
5566-5567 1.687 kg/m 	3637-3638 1.506 kg/m 	3639-3640 1.794 kg/m
1704-1717 1.615 kg/m 	1650-1651 1.811 kg/m 	5581-5582 1.867 kg/m
5583-5584 2.048 kg/m 	5521-5522 2.272 kg/m 	5154-5155 2.370 kg/m
4300-4301 2.041 kg/m 	1719-1720 2.839 kg/m 	1720-1721 2.977 kg/m
4300-4302 2.163 kg/m 	5523-5524 3.952 kg/m 	1730-1731 1.014 kg/m

3548-3549 1.661 kg/m 	1932-1933 1.478 kg/m 	1771-2288 2.057 kg/m
1707-2288 2.165 kg/m 	1769-5393 1.660 kg/m 	1705-5393 1.741 kg/m
5152-5153 1.547 kg/m 	1708-1709 1.345 kg/m 	6502-6503 1.469 kg/m
1710-1711 1.569 kg/m 	3550-3551 1.222 kg/m 	3558-3559 1.316 kg/m
3560-3561 1.489 kg/m 	5556-5557 1.366 kg/m 	3562-3563 1.459 kg/m
5558-5559 1.670 kg/m 	6504-6505 1.615 kg/m 	3554-3555 1.449 kg/m

3564-3565 1.548 kg/m 	3566-3567 1.777 kg/m 	3552-3553 1.237 kg/m
5560-5561 1.382 kg/m 	3556-3557 1.465 kg/m 	5571-5572 1.436 kg/m
5569-5573 1.456 kg/m 	5569-5570 1.649 kg/m 	5568-5569 1.653 kg/m
1642-1643 1.550 kg/m 	3944-3945 1.760 kg/m 	1712-1713 1.589 kg/m
1714-1715 1.884 kg/m 	5150-5151 1.641 kg/m 	5588-5589 1.719 kg/m
1724-1725 2.515 kg/m 	1950-1951 2.632 kg/m 	3570-3571 2.367 kg/m

1732-1733 1.019 kg/m 	1762-1763 1.132 kg/m 	1734-1735 1.457 kg/m
1952-1953 1.391 kg/m 	1736 0.222 kg/m 	1726-1727 1.337 kg/m
5578-5579 1.243 kg/m 	7021 0.140 kg/m 	4242 0.094 kg/m
1772 0.176 kg/m 	1011 0.402 kg/m 	1764 0.312 kg/m
1754 0.285 kg/m 	1755 0.234 kg/m 	1766 1.352 kg/m
1773 0.985 kg/m 	1765 0.385 kg/m 	1774 0.480 kg/m

1767 0.263 kg/m 	1722 0.623 kg/m (Применяется с 1704, 1706, 1717, 1718, 1783 и 2096)	1911 0.425 kg/m
2052 1.724 kg/m 	1662 2.591 kg/m (Экономичная версия 1756)	1695 2.602 kg/m
1661 3.688 kg/m Соединитель профиля 1640, 1641, 1642 и 1643	3546 3.357 kg/m 	1663 3.578 kg/m (Экономичная версия 1757)
7022 3.592 kg/m 	1664 4.127 kg/m (Экономичная версия 1758)	3698 4.604 kg/m
3547 4.954 kg/m 	1398 5.089 kg/m 	1760 8.436 kg/m
1122 0.157 kg/m 	1752 0.640 kg/m 	1753 0.565 kg/m

1682 0.811 kg/m 	1683 0.815 kg/m 	1948 0.241 kg/m
1698 0.252 kg/m 	1699 0.262 kg/m 	1745 0.271 kg/m
1949 0.305 kg/m 	2236 0.308 kg/m 	1966 0.311 kg/m
3636 0.318 kg/m 	1747 0.331 kg/m 	1749 0.344 kg/m
1746 0.258 kg/m 	1748 0.317 kg/m 	1750 0.330 kg/m